



Die Schörghuber Hoteltüren.

Die Kombination aus Funktion und Design

Architektur ist Bestandteil einer Markenkommunikation von Hotelbetrieben. Türen und Verglasungen haben im Hotel- und Gastronomieumfeld besondere Aufgaben zu bewerkstelligen. In Öffentlichkeitsbereichen müssen diese ein hohes Maß an Funktionen erfüllen und gleichzeitig mit der Design-Linie des Hotels harmonisieren. Beste Schallschutzeigenschaften sollen dem Gast in seinem Zimmer oder seiner Suite eine perfekte Privatsphäre bieten.




» **01. Zimmereingangstüren:** Hotelzimmereingangstüren geben dem Gast das erste Willkommen durch Design und Optik im Rahmen des gestalterischen Gesamtkonzeptes eines Hotels. Sie erfüllen wichtige Schutzfunktionen und vermitteln dem Gast das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Privatsphäre. Die zentralen Eigenschaften stellen der Schutz vor Lärm und Geräuschen sowie dem unberechtigten Zutritt durch Zutrittskontrollsysteme dar. Der Tür-Typ 13 setzt diese Anforderungen mit Leichtigkeit um. Es ist ein Schallschutzwert bis $R_{w,P} = 42$ dB möglich, auch in Kombination mit Brand- oder Rauchschutz.

» **02. Suiten- und Zimmerverbindungstüren:** Suiten- und Verbindungstüren werden dem Anspruch auf besonderen Schutz gerecht. Sicherheitseigenschaften wie Einbruchschutz sowie erhöhte Schallschutzklassen entstehen durch hochwertige Türkonstruktionen und Beschlagsausstattungen. Da der Raum in Hotelzimmern knapp bemessen ist, müssen diese Türen effizient für die gewünschten Funktionen ausgelegt sein. Häufig werden als Verbindungstüren von Hotelzimmern Doppeltüranlagen eingesetzt, die einen Schalldämmwert bis zur $R_{w,P} = 57$ dB erreichen.

» **03. Türen im Bad- und Wellnessbereich:** Andere Erwartungen werden an Türen in Bädern, Nassbereichen, Wellnessanlagen oder Zugängen zu WC-Anlagen gestellt. Die Türen müssen sich harmonisch in das jeweilige Ambiente einfügen. Der Schutz gegen Feuchtigkeitseinwirkung und Nässe spielt für die Langlebigkeit der Türelemente eine zentrale Rolle. Nassraumtüren des Typ 1 und 3 sind holz- und holzwerkstofffrei. WC-Zugangstüren in den öffentlichen Bereichen sind die am häufigsten begangenen Türen des Hotels. Schörghuber Türen entsprechen standardmäßig der höchsten Beanspruchungsgruppe 4 nach DIN EN 1192.

» **04. Flur- und Treppenraumtüren:** Diese Türen dienen nicht nur zur Trennung von Flur und Treppenhaus. Sie müssen im Gefahrenfall den Fluchtweg sichern und einen Notausgang schnell erreichbar machen. Je nach Gebäudestruktur sind die Türen in T30 oder T90 auszuführen. Gleichzeitig müssen sie sich stilvoll in das Hotelkonzept integrieren. Massivholz-Rahmentüren erfüllen den Anspruch an großen Verglasungen für beste Lichtverhältnisse. Nischentüren sind die geeignete Wahl bei engen Platzverhältnissen in Fluren, da die geöffneten Türflügel mit der Wand flächenbündig abschließen.

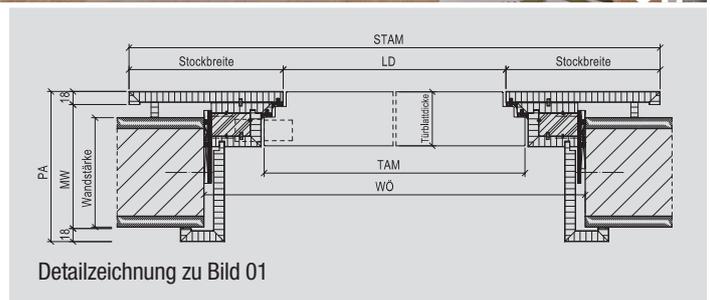

Detailzeichnung zu Bild 01



Sie haben **Fragen** zu unseren Hoteltüren?
Ob zu Einsatz, Varianten, Funktionen oder Möglichkeiten im Design:
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Schörghuber Spezialtüren KG
Neuhaus 3 | 84539 Ampfing
Tel.: +49 8636 / 503 - 0 | info@schoerghuber.de

www.schoerghuber.de

Schörghuber
Spezialtüren